



深圳市远驰视讯科技有限公司

SHENZHEN GALLOP TECHNOLOGY CO.,LTD.



微信扫码关注公众号“远驰视讯”

地址: 中国●广东●深圳市龙岗区坂田街道上雪科技城西区三号3栋4楼

Address: 4F, No.3 Building, No.3 West Zone, Shangxue Technology City, Bantian, Street, Longgang District, Shenzhen, China

Tel : (86-755) 89356880 89356990 FAX: (86-755) 89957603 Mobile/WeChat: 189 2383 9799 纪清晨

专业车载显示屏 摄像头生产厂家

ISO9001:2015质量管理体系认证企业

10" TFT-LCD Monitor Specification

Products model :GP1007D2-4RCIP-HD



1: 产品参数 Product parameters

功能参数: Function parameters	型 号: Product Model	GP1007D2-4RCIP-HD
	屏幕类型: Screen Type	TFT-LCD
	屏幕尺寸: Screen size diagonal	10.1 inch (16 : 9)
	像 素: Number of Pixels	1024(RGB)*600(pixel)
	屏幕背光: Screen backlight	LED
	亮 度: Brightness	500cd/m2
	可视范围: Active Display Area	222.72(L) x 125.28(W)
	可视角度: Viewing angle	85/85/85/85(L/R/U/D)
	电 源: Power supply	DC InPut 12V -24V MAX:35V
	功 率: Power Consumption	6W
	信号接口: Signal interface(s)	BNC1/BNC2/VGA/HDMI
	视频制式: System	PAL/NTSC/AUTO
	语言菜单: Language Menus	Chinese/English/French/Italian/German/Spanish/Japanese/Korean/Russian
	操作方式: Operation Method	keys/remote control
	工作温度: Operatiom Temprature	- 20 ~ 70 °C
外形尺寸: Outline Dimension	272*184*23.7mm (带中框)	

2: 硬件规格&液晶屏规格 Hardware Specifications & LCD Specifications



主板 mainboard	Mstar驱动IC Master drive IC	AK909 V1.3 (RTD2660H)
接口/功能 Interface & Function	POWER	DC12V-24V
	Video1	BNC PAL/NTSC
	Video2	BNC PAL/NTSC
	Video3	VGA
	Video4	HDMI
	Auto ACC 2	高电平触发, 视频自动转换 5V-40V (Green cable, Input high voltage auto Conversion AV2)
支持驱动液晶屏 Driver TFT-LCD	5inch-10.1 inch	50Pin FPC TTL Interface 640*480/800*480/1024*600/1024*768/1366*768 TFT LCD
LCD Model	GT070TN92-GP	
LCD size	10.1 inch diagonal	
Pixels	1024(RGB)*600(pixel)	
Driver element	IPS TFT active matrix	
Color	RGB vertical stripe Pixel Arrangement	
Number of color	16.7M	
Viewing Direction	6 o'clock(Max.Contrast,Gray level inversion)	
Response Time	25ms (typ.) (Tr+Tf)	
Interface	TTL	
Surface treatment	Hard Coating	
Input Voltage	+3.3 (Typ.) V	


3: 按键功能介绍 Keyboard function introduction



序号	丝印名称	功能描述
1	⏻	开关屏
2	-	功能下/减
3	M	菜单
4	+	功能上/加
5	S	信号切换

注: 丝印名称仅供参考, 以功能描述为准

4: 连接线 Connection method

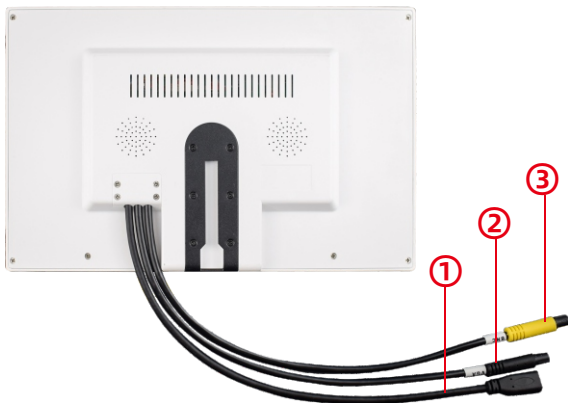

序号	端口名称	功能描述
1	HDMI	Micro HDMI母口
2	VGA	BM8P母插, VGA转接口
3	BNC	BM8P母插, BNC转接口
4	HDMI转换线	4-1: Micro HDMI公口, 对接1 4-2: 标准HDMI母口
5	VGA转换线	5-1: BM8P公插, 对接2 5-2: VGA公口




6

BNC转换线

6-1: BM8P公插, 对接3, 转2路BNC信号+电源+CH2触发;
6-2: BNC母口

注: 每组信号都可单独为显示屏供电

5: 产品外型及安装尺寸 Product profile dimensions and installation dimensions

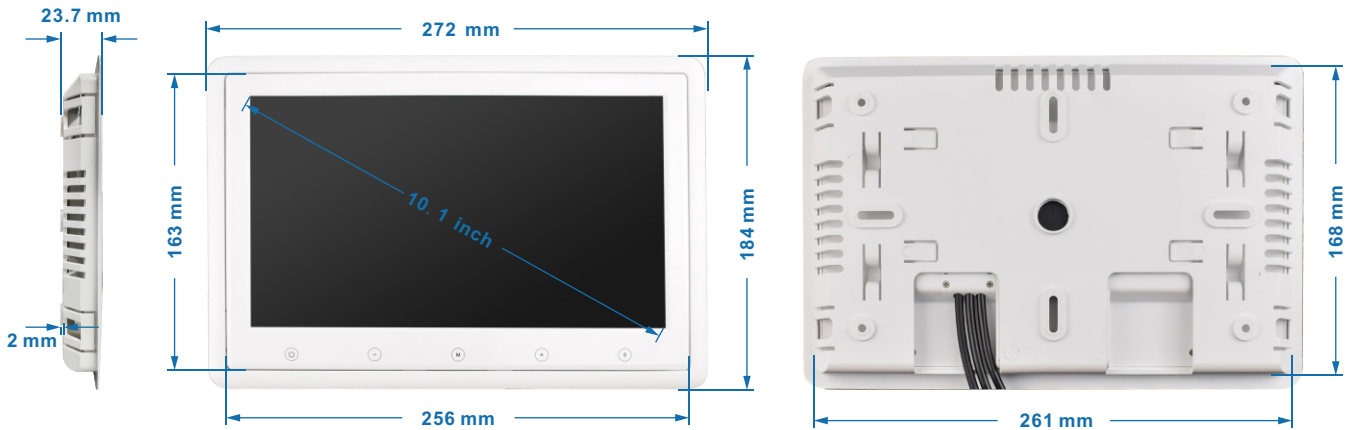

6: 产品包装 Product packaging

牛皮纸盒包装 (暂定)



7: 产品附件清单 Product Accessories List

序号 No.	规格型号 Part No.	货物名称 Description	数量/箱 Qty/case	单位 Unit	备注
1		10寸显示器	1	台	型号: GP1007
2		后枕框	1	个	

3		HDMI转接线	1	根	
4		BNC转接线	1	根	
5		VGA转接线	1	根	
6		月牙支架	1	个	
7		支架海棉胶垫	1	个	
8		螺丝包	1	包	
9		6键遥控器	1	个	
10		合格证/保修卡	各1	张	