

深圳市远驰视讯科技有限公司


SHENZHEN GALLOP TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址: 中国 • 广东 • 深圳市龙岗区坂田街道上雪科技城西区三号3栋4楼

Address: 4F, No.3 Building, No.3 West Zone, Shangxue Technology City, Bantian, Street, Longgang District, Shenzhen, China


Tel : (86-755) 89356880 89356990 FAX: (86-755) 89957603 Mobile/WeChat: 189 2383 9799 纪清晨

7" TFT-LCD Monitor Specification		Products model :GP707D2-4RCIP-HD
		
1、产品参数 Product parameters		
型号 Product Model	GP707D2-4RCIP-HD	
屏幕类型 Screen Type	TFT-LCD	
屏幕尺寸 Screen size diagonal	7 inch (16 : 9)	
像素 Number of Pixels	1024(RGB)*600(pixel)	
屏幕背光 Screen backlight	LED	
亮度 Brightness	500cd/m2	
可视范围 Active Display Area	155.5 (W) ×87.00 (H) mm	
可视角度 Viewing angle	85/85/85/85(L/R/U/D)	
电源 Power supply	DC InPut 12V -24V MAX:35V	
功率 Power Consumption	6W	
信号接口: Signal interface(s)	BNC1/BNC2/VGA/HDMI	
视频制式 System	PAL/NTSC/AUTO	
语言菜单 Language Menus	Chinese/English/French/Italian/German/Spanish/Japanese/Korean/Russian	
操作方式 Operation Method	keys/remote control	
工作温度 Operatiom Temprature	- 2 0 ~ 7 0 °C	
外形尺寸 Outline Dimension	(L)200*(W)*(T)20mm 附中框	

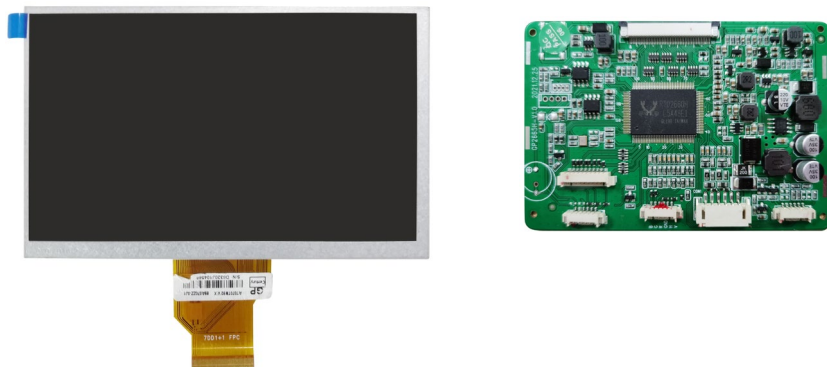2、硬件规格&液晶屏规格 Hardware Specifications & LCD Specifications


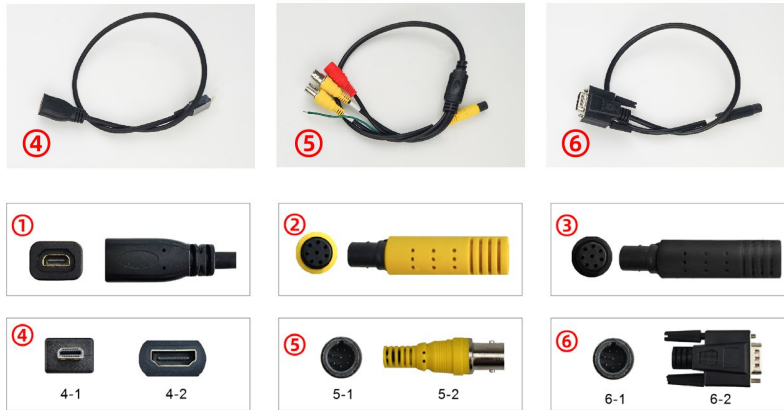
主板 mainboard	Mstar驱动IC Master drive IC	AK909 V1.3 (RTD2660H)
接口/功能 Interface & Function	POWER	DC12V-24V
	Video1	BNC PAL/NTSC
	Video2	BNC PAL/NTSC
	Video3	VGA
	Video4	HDMI
	Auto ACC 2	高电平触发, 视频自动转换 5V-40V (Green cable, Input high voltage auto Conversion AV2)
支持驱动液晶屏 Driver TFT-LCD	5inch-10.1 inch	50Pin FPC TTL Interface 800*480/1024*600/1024*768/1366*768 TFT LCD
LCD Model	GT070TN92-GP	
LCD size	7.0 inch diagonal	
Pixels	1024(RGB)*600(pixel)	
Driver element	IPS TFT active matrix	
Pixel Pitch	0.1506(H) × 3(RGB) × 0.1432(V) mm	
Color	RGB vertical stripe Pixel Arrangement	
Number of color	16.7M	
Viewing Direction	6 o'clock(Max.Contrast,Gray level inversion)	
Response Time	25ms (typ.) (Tr+Tf)	
Interface	TTL	
Surface treatment	Hard Coating	
Input Voltage	+3.3 (Typ.) V	

3、按键功能介绍 Keyboard function introduction

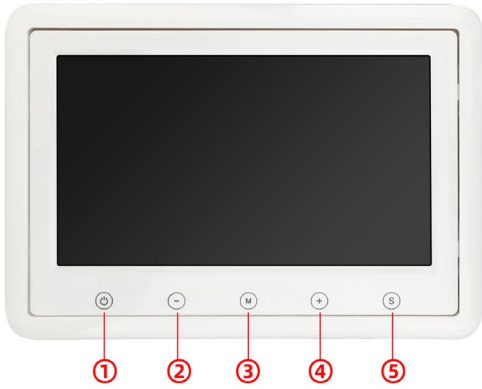


序号	丝印名称	功能描述
1	⏻	开关屏
2	-	功能下/减
3	M	菜单
4	+	功能上/加
5	S	信号切换

4、连接线 Connection method




序号	端口名称	功能描述
1	HDMI	Micro HDMI母口
2	BNC	BM8P母插, BNC转接口
3	VGA	BM8P母插, VGA转接口
4	HDMI转接线	4-1: Micro HDMI公口, 对接1; 4-2: 标准HDMI母口
5	BNC转接线	5-1: BM8P公插, 对接2, 转2路BNC信号+电源+CH2触发; 5-2: BNC母口
6	VGA转接线	6-1: BM8P公插, 对接3; 6-2: VGA公口

6、产品外型及安装尺寸 Product profile dimensions and installation dimensions

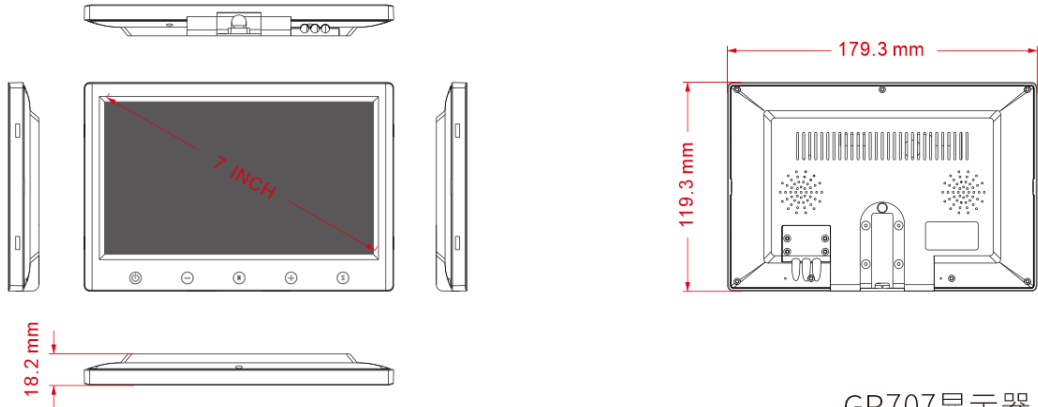

GP707显示器

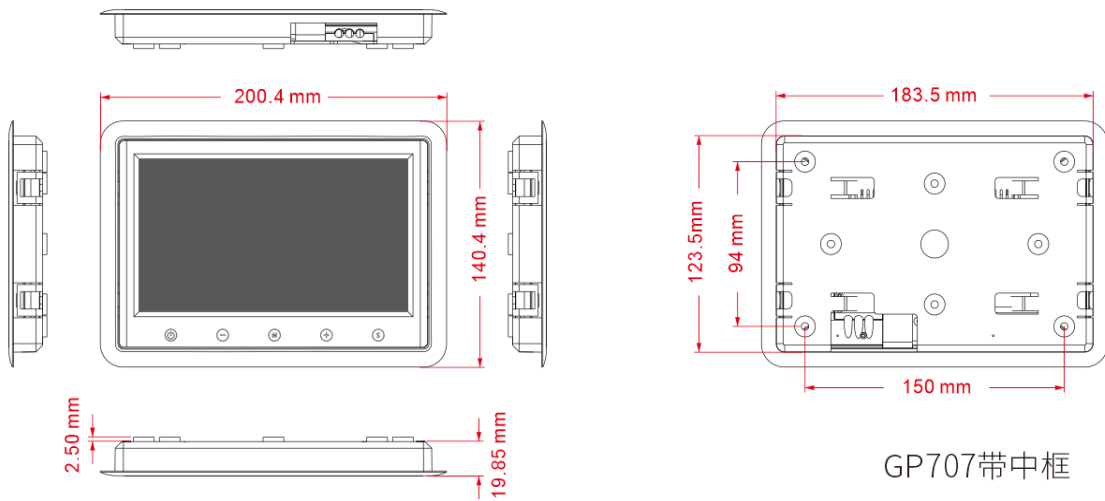

GP707带中框

5、产品包装 Product packaging

牛皮纸盒包装 (暂定)



7寸彩盒包装 (暂定)



7、产品附件清单 Product Accessories List

序号 No.	产品缩略图 Part No.	货物名称 Description	数量/箱 Qty/case	单位 Unit	备注
1		7寸显示器	1	pcs	
2		HDMI转接线	1	pcs	
3		BNC转接线	1	pcs	
4		VGA转接线	1	pcs	
5		月牙支架	1	pcs	
6		支架海棉胶垫	1	pcs	
7		螺丝包	1	pcs	
8		6键遥控器	1	pcs	
9		合格证/保修卡	1	pcs	