



深圳市远驰视讯科技有限公司 SHENZHEN GALLOP TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址: 中国 • 广东 • 深圳市龙岗区坂田街道上雪科技城西区三号3栋4楼

Address: 4F, No.3 Building, No.3 West Zone, Shangxue Technology City, Bantian, Street, Longgang District, Shenzhen, China

Tel : (86-755) 89356880 89356990 FAX: (86-755) 89957603 Mobile/WeChat: 189 2383 9799 纪清晨

7" TFT-LCD Monitor Specification Products model :GP7A-2ACFQIPAHD-TF





- 7寸前后双录一体机
- 2路 AHD 720P 录像
- 最大支持128G TF卡
- 智能语音声控
- 倒车触发切换
- 12-24V 宽电压输入

1、显示器产品参数 Product parameters

型号 Product Model	GP7A-2ACFQIPAHD-TF
屏幕类型 Screen Type	TFT-LCD
屏幕尺寸 Screen size diagonal	7 inch (16 : 9)
像素 Number of Pixels	1024(RGB)*600(pixel)
屏幕背光 Screen backlight	LED
亮度 Brightness	300cd/m2
可视范围 Active Display Area	155.08 (W) ×85.00 (H) mm
可视角度 Viewing angle	80/80/80/80(L/R/U/D)
电源 Power supply	DC InPut 12V -24V MAX:35V
功率 Power Consumption	6W
信号接口 Signal interface(s)	AHD720P
视频制式 System	PAL
语言菜单 Language Menus	Simplified Chinese/Traditional Chinese/English
操作方式 Operation Method	keys
最大存储 Maximum storage	CLASS10, 大于16GB, 最大支持128GB
免唤醒声控词条	查看全部、打开前路、打开后路、打开屏幕、关闭屏幕
工作温度 Operatiom Temperature	- 2 0 ~ 7 0 °C
外形尺寸 Outline Dimension	182×111×42 mm



2、显示器硬件规格&液晶屏规格 Hardware Specifications & LCD Specifications

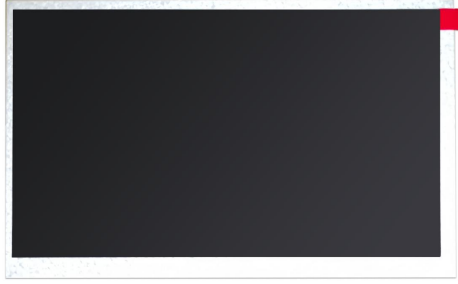


主板 mainboard	Mstar驱动IC Master drive IC	JL-AC21BP06166-11A4
接口/功能 Interface & Function	POWER	DC12V-24V (Red:ACC; yellow:B+; Black:GND)
	Video1 / Video2	视频公头AHD720P信号输入
	Auto ACC	高电平触发, 视频自动转换 5V-40V (Green cable, Input high voltage auto Conversion AV2)
支持驱动液晶屏 Driver TFT-LCD	5inch-10.1 inch	50Pin FPC TTL Interface 800*480/1024*600/1024*768/1366*768 TFT LCD
LCD Model	GT070TN92-GP	
LCD size	7.0 inch diagonal	
Driver element	a-Si TFT active matrix	
Pixel Pitch	0.1506(H) × 3(RGB) × 0.1432(V) mm	
Color	RGB vertical stripe Pixel Arrangement	
Number of color	16.7M	
Viewing Direction	6 o'clock(Max.Contrast,Gray level inversion)	
Response Time	25ms (typ.) (Tr+Tf)	
Interface	TTL	
Surface treatment	Hard Coating	
Contrast Ratio	300 (Typ.)	
Input Voltage	+3.3 (Typ.) V	

3、显示器按键功能介绍 Keyboard function introduction




序号	丝印名称	功能描述	序号	丝印名称	功能描述
1	OK	录像启动与暂停；视频回放和菜单操作时的确认及视频播放键（均需暂停录像）	2	◀	视频回放界面和菜单操作时向上选择，播放时快退（每按一下在1倍、2倍、4倍、8倍切换）
3	⏻	熄屏和亮屏	4	▶	画面分割模式切换；视频回放界面和菜单操作时向下选择，播放时快进（每按一下在1倍、2倍、4倍、8倍切换）
5	M	短按进入视频回放界面，长按进入菜单，短按返回功能（均需暂停录像）	6	GPS	备用
7	TF	请按照设备上存储卡（TF卡）缺口提示方向正确插入存储卡，金手指面朝背面，按压存储卡直到咔哒一声，插入到位为止。	8	AV-IN	备用
9	USB	备用			

4、显示器连接线 Connection method

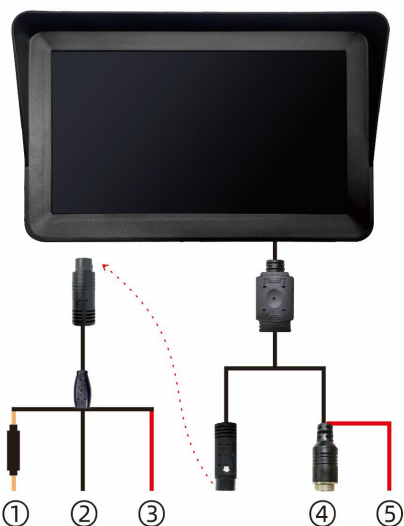

序号	端口名称	功能描述
1	B+	接常电正极
2	GND	接地
3	ACC	点火线正极
4	CH2	后视信号输入
5	CH2 trig	倒车触发，接倒车灯正极

5、显示器外型及安装尺寸 Product profile dimensions and installation dimensions

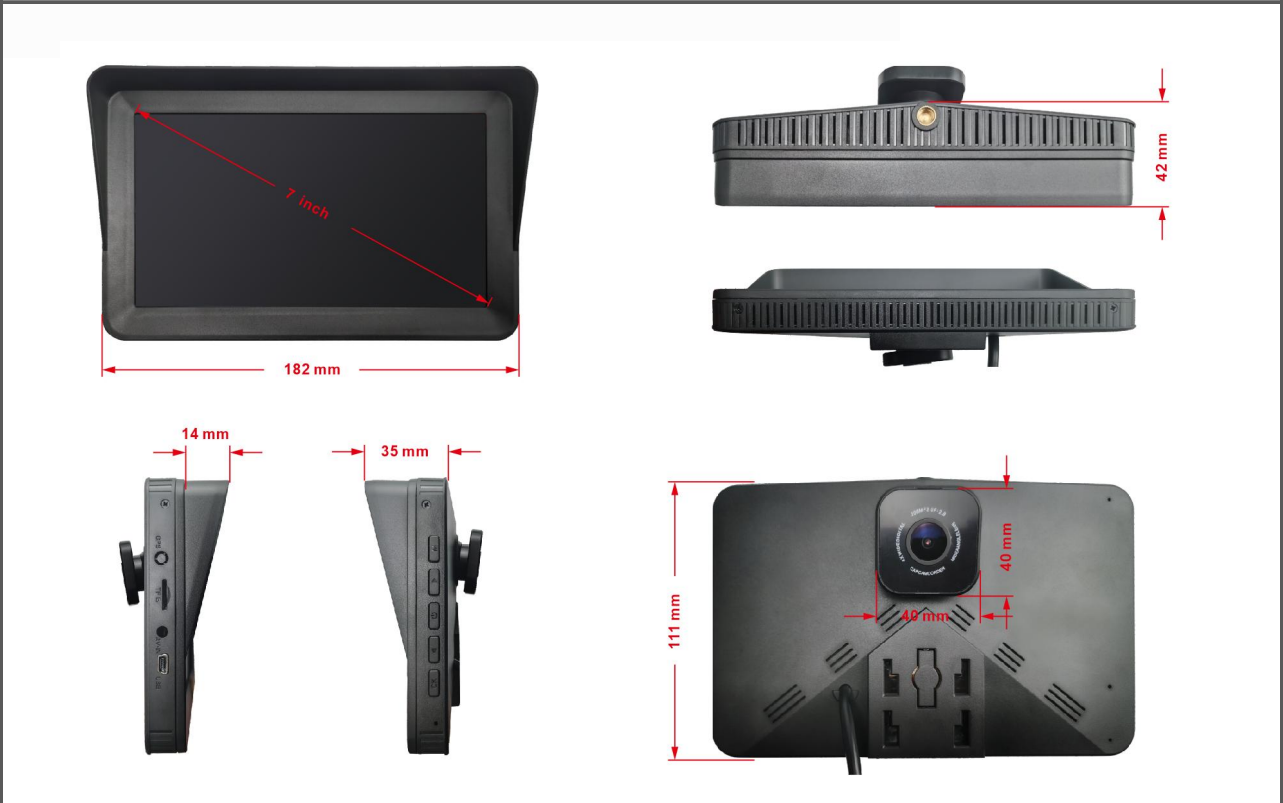

6、套装包装 Product packaging





7、套装清单 Product Accessories List

序号 No.	规格型号 Part No.	货物名称 Description	数量/箱 Qty/case	单位 Unit	备注
1		7寸一体机显示器	1	pcs	自带前视镜头 AHD720P
2		电源线	1	pcs	
3		支架	1	pcs	
4		支架海绵胶垫	1	pcs	
5		15米延长线	1	pcs	
6		星光夜视防水 摄像头	4	pcs	AHD720P

温馨提示：软、硬件产品及包装等可能随升级或管理变更，恕不另行通知，以实物为准！